


CVU

TRZY WARIANTY
PRĘDKOŚCIKLASA
SZCZELNOŚCI

GWARANCJA






1	44 dB (A)	435 m³/h	54 W
2	49 dB (A)	495 m³/h	55 W
3	56 dB (A)	535 m³/h	60 W

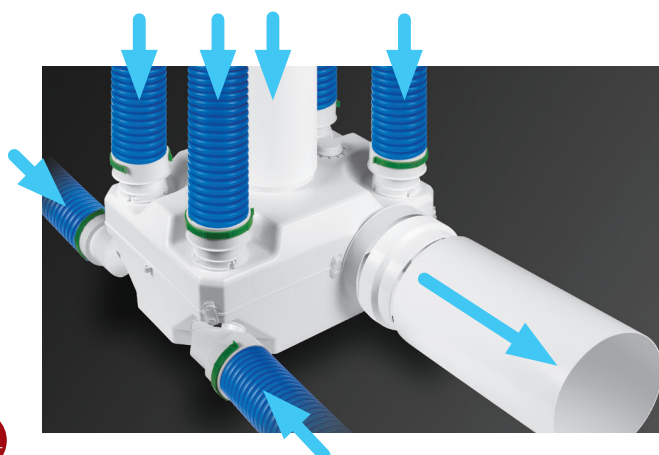

Wentylator centralny CVU400 przeznaczony jest do ciągłej i cichej wentylacji wielu pomieszczeń jednocześnie. Stosowany może być w domach jednorodzinnych oraz mieszkaniach w budownictwie wielorodzinnym, a także w salach konferencyjnych, gabinetach jak również budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie jest wyposażone w energooszczędny 3-biegowy silnik o dużej wydajności. Jego konstrukcja pozwala na podłączenie aż 7 kanałów dolotowych o średnicy Ø75 mm oraz jednego kanału Ø125 mm przeznaczonego do podłączenia okapu kuchennego.

CVU400 występuje również w wersji z higrostatem, który automatycznie dopasowuje wydajność wentylatora w zależności od wilgotności powietrza. Prosta konstrukcja urządzenia umożliwia jego szybką instalację i konserwację (czyszczenie) bez użycia skomplikowanych narzędzi.

Wentylator centralny jest innowacyjnym produktem ze względu na uniwersalne dostosowanie kierunków podłączenia kanałów wentylacyjnych. Takie rozwiązanie umożliwi dowolną konfigurację kierunków przyłączy na etapie montażu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika. Konstrukcja wentylatora centralnego CVU umożliwia zamontowanie go na ścianie i suficie w pozycjach poziomej oraz pionowej.

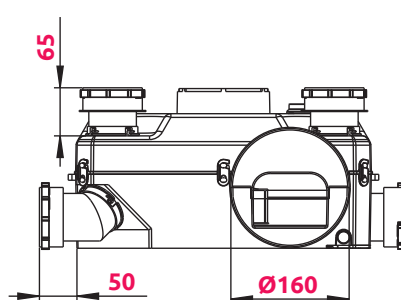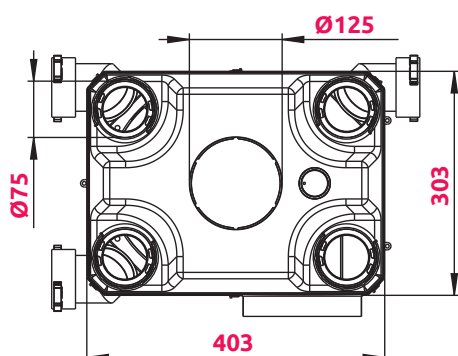

WYPOSAŻENIE



Łożyska kulkowe



Kostka



Kołek



Sznurek



Pokrętko



Puszka



Włącznik



Czujnik wilgoci



Wyłącznik czasowy



INDEX

INDEX								
CVU400	●	●	●					
CVU400HT	●	●	●	●	●	●	●	●

