

KARTA PRODUKTU


Seria Avira

VAVP505, VAVP605

NOWOŚĆ

CECHY REKUPERATORA

- Pozycja montażu - sufitowa (podwieszana)
- Wymiennik przeciwprądowy o sprawności do 95%
- Oszczędne wentylatory z silnikami EC Ziehl-Abegg i EBM papst
- Automatyczny bypass, 100% obejścia
- Modułowana nagrzewnica wstępna ze zmiennymi parametrami pracy
- Doskonała izolacja dzięki zastosowaniu obudowy z EPP (spieniony polipropylen)
- Szczelna konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się zapachów, zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego
- Mobilna aplikacja na smartfona – Android, iOS oraz możliwość sterowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej (konieczny moduł iNext)
- System automatycznej kontroli przepływu (constant flow) – w wersjach CF
- Standardowo wyposażona w dwa filtry M5 (ISO ePM10)
- Możliwość stosowania filtrów dokładnych F7 (ISO ePM1) o podwyższonej klasie filtracji
- Możliwość zastosowania filtra wstępnego (prefiltra).
- Możliwość współpracy z czujnikami: jakości powietrza, stężenia dwutlenku węgla i wilgotności (VSPM, VSHC, VSHW)
- Możliwość mycia wymiennika
- Długa żywotność
- Odporność na zarysowania elementów malowanych na poziomie wartości 5 H
- Właściwości antybakteryjne elementów malowanych zgodnie z normą ASTM E2149-13a
- Możliwość sterowania poprzez protokół MODBUS RTU

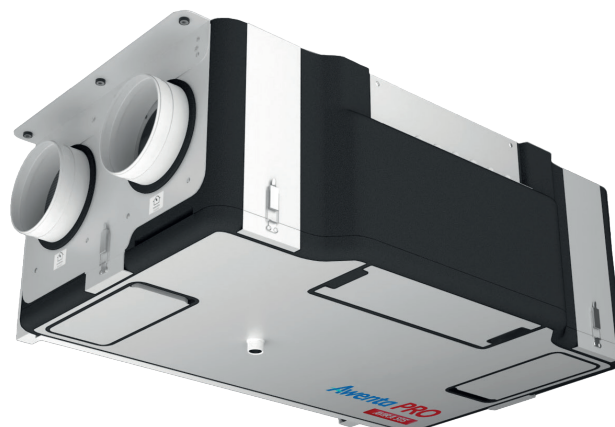

INFORMACJE TECHNICZNE

	SERIA500	SERIA600
INDEKS	VAVP505	VAVP605
Napięcie zasilania	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Maks. pobór mocy (bez nagrzewnicy wstępnej)	340 W	400 W
Moc maksymalna nagrzewnicy wstępnej	2000 W	
Stopień ochrony IP	IP33	
Wydażność (przy 100Pa)	546 m³/h	655 m³/h
Poziom hałasu	48,0 dB(A)	42,0 dB(A)
Typ wymiennika	Krzyżowy przeciwprądowy Recair (opcjonalnie Entalpiczny)	
Max. sprawność odzysku ciepła	do 95%	
Materiał wymiennika	Polistyren	
Materiał obudowy	EPP + stal malowana proszkowo	
Filtr – czerpnia	M5 ISO ePM10 (opcjonalnie F7 ISO ePM1)	
Filtr – wyciąg	M5 ISO ePM10	
Filtr wstępny czerpnia/wyciąg	VFWAV605 (opcjonalnie)	
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	200 mm	
Średnica króćca odpływu skroplin	32 mm	
Pozycja montażu	Sufitowa	
Waga	43 kg	
Rodzaj sterownika	AERO 4 + NANO COLOR 2	
Bypass	Automatyczny 100%	
Wentylatory	2x Promieniowy z silnikiem EC	
Moduł internetowy +Aplikacja Androis, iOS	VLAN iNEXT (opcjonalnie)	
Czujnik jakości powietrza	VSPM (opcjonalnie)	
Czujnik stężenia CO2 i wilgotności	VSHC (opcjonalnie)	
Czujnik wilgotności	VSHW (opcjonalnie)	
System Constant Flow	TAK, w zależności od wersji	
Komunikacja modbus RTU	TAK	

Produkty uzupełniające

FILTRY str. 20



KARTA PRODUKTU



EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA



MATERIAŁ




GWARANCJA

Seria Avira


VAVP505, VAVP605

WERSJA LEWA STANDARD

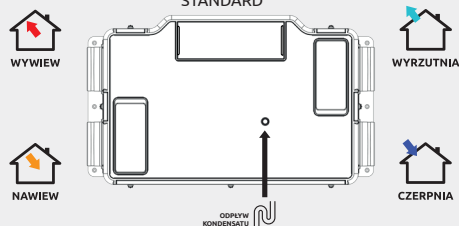

VAVP505L	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja lewa (standard)
VAVP605L	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja lewa (standard)
VAVP505LCF	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja lewa (standard) + moduł CF
VAVP605LCF	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja lewa (standard) + moduł CF


WERSJA PRAWA

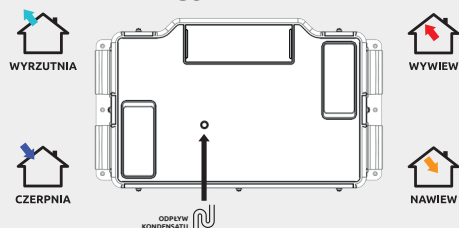

VAVP505P	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja prawa (standard)
VAVP605P	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja prawa (standard)
VAVP505PCF	Centrala wentylacyjna Avira 505 wersja prawa (standard) + moduł CF
VAVP605PCF	Centrala wentylacyjna Avira 605 wersja prawa (standard) + moduł CF


WYMIARY

VAVP505, VAVP605

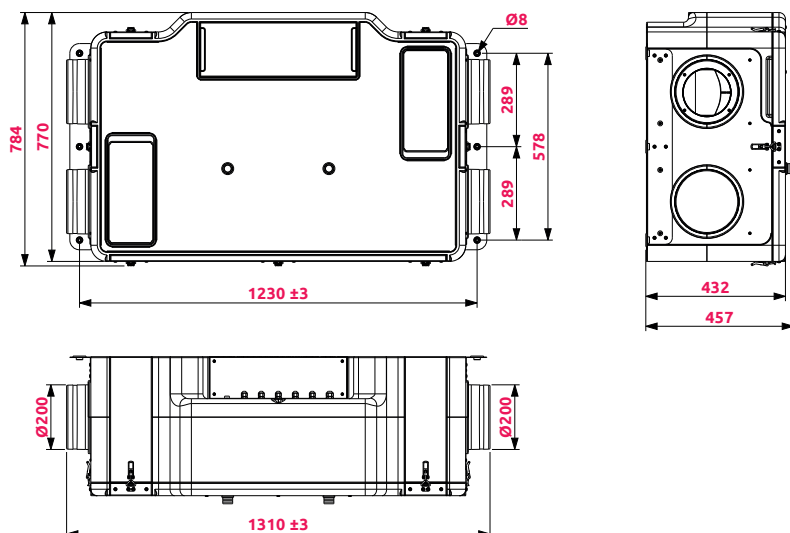

WYDAJNOŚĆ

VAVP505

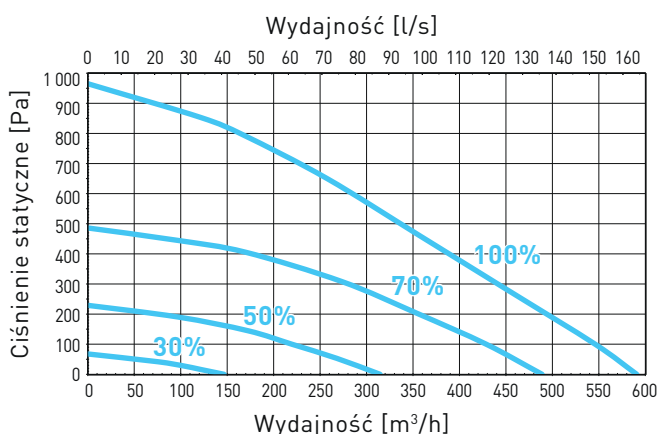

VAVP605

