

KARTA PRODUKTU

Czerpnie

VCSM

NOWOŚĆ



MATERIAŁ



GWARANCJA

Początkowy element kanałów w systemach wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Do zastosowania zewnętrznego, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Standardowo wyposażona w okapnik chroniący ścianę przez powstawaniem zacieków oraz siatkę zabezpieczającą otwór wlotowy. Specjalnie zaprojektowana geometria zapewnia minimalny opór / spadek ciśnienia czerpanego powietrza przy jednoczesnej osłonie przed wodą opadową.

Gumowa uszczelka ułatwia montaż oraz zabezpiecza wypływanie wody z kanału wentylacyjnego. Otwory montażowe w narożnikach pozwalają na przykręcenie do ściany. Boczne umiejscowienie wkrętów mocujących odłączalnego frontu czerpni ułatwia montaż oraz demontaż do konserwacji.

CECHY WARIANTÓW KOLORYSTYCZNYCH

Biały, Grafit(GR)

W całości wykorzystano materiały do zastosowania zewnętrznego

- Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo z zastosowaniem technologii pasywacji dodatkowo zabezpieczającej przed korozją

Inox(I)

- wysokiej jakości blacha stalowa nierdzewna – kwasoodporna chromowo-niklowa (gatunek: 316L/1.4404) o grubości 0,6 mm

- Atrakcyjna kolorystyka stosowana w obecnym budownictwie

- estetyczna powierzchnia polerowana


Siatka ochronna otworu wylotowego

Kołnierz montażowy z uszczelką dwuwargową


Szybki i łatwy montaż (4 otwory montażowe w narożnikach).

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU



VCSM 160

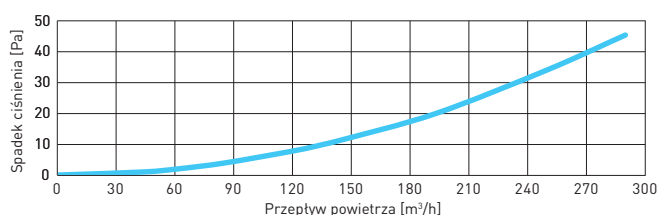

VCSM 200

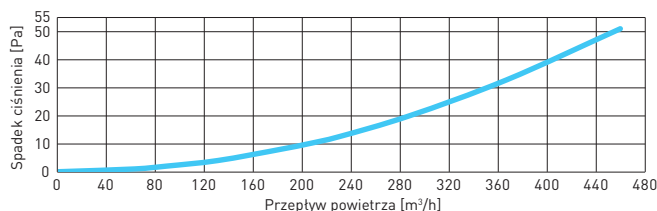

VCSM 250

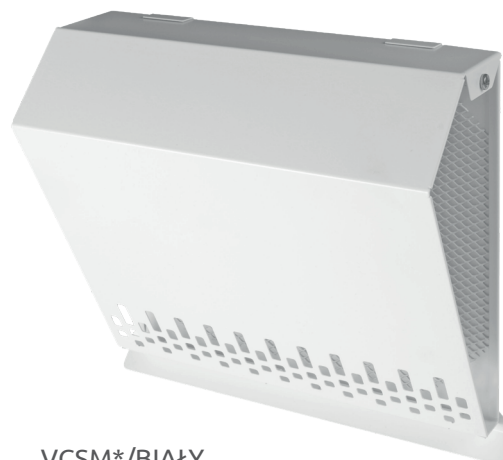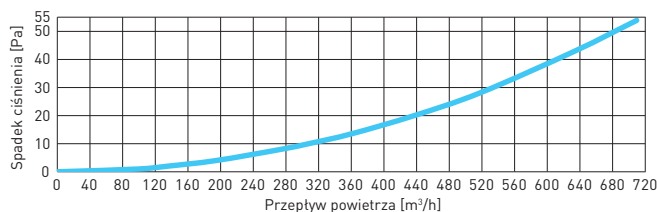

VCSM* / BIAŁY




VCSM* GR / GRAFIT



VCSM* I / INOX

* Średnica przyłącza

WYMIARY

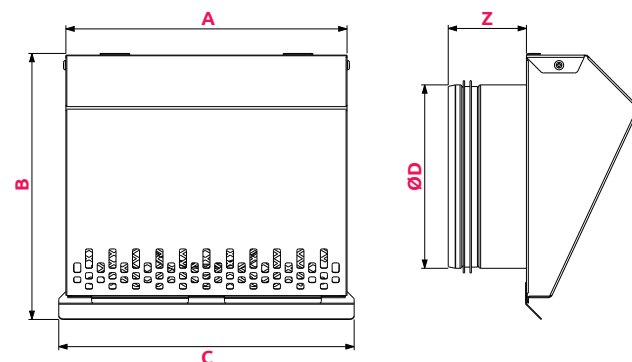

	ØD	A	B	C	Z
VCSM160	160	237	224	249	66
VCSM200	200	277	264	289	66
VCSM250	250	327	314	339	66

SPOSÓB MONTAŻU

