

KARTA PRODUKTU

Wyrzutnie

VWSM

NOWOŚĆ



MATERIAŁ



GWARANCJA

Zakończenia kanałów w systemach wentylacji mechanicznych z rekuperacją. Do zastosowania zewnętrznego, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Standardowo wyposażona w okapnik chroniący ścianę przez powstawaniem zacieków oraz siatkę zabezpieczającą otwór wylotowy. Zastosowana geometria prostopadłego do ściany wyrzutu powietrza z zamknięciem bocznym zapobiega zabrudzeniu ściany od zużytego powietrza. Specjalnie zaprojektowana geometria zapewnia minimalny opór / spadek ciśnienia wyrzucanego powietrza.

Gumowa uszczelka ułatwia montaż oraz zabezpiecza wypływanie wody z kanału wentylacyjnego. Otwory montażowe w narożnikach pozwalają na przykręcenie do ściany. Boczne umiejscowienie wkrętów mocujących odłączalnego frontu wyrzutni ułatwia montaż oraz demontaż do konserwacji.

CECHY WARIANTÓW KOLORYSTYCZNYCH

Biały, Grafit (GR)

W całości wykorzystano materiały do zastosowania zewnętrznego

- Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo z zastosowaniem technologii pasywacji dodatkowo zabezpieczającej przed korozją

Inox (I)

- wysokiej jakości blacha stalowa nierdzewna – kwasoodporna chromowo-niklowa (gatunek: 316L/1.4404) o grubości 0,5-0,6 mm

- Atrakcyjna kolorystyka stosowana w obecnym budownictwie

- estetyczna powierzchnia polerowana


Siatka ochronna otworu wylotowego

Kołnierz montażowy z uszczelką dwuwargową


Szybki i łatwy montaż (4 otwory montażowe w narożnikach).

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU


VWSM 160

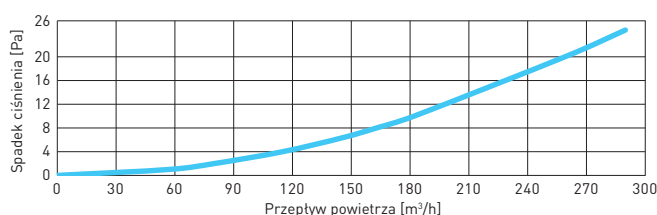

VWSM 200

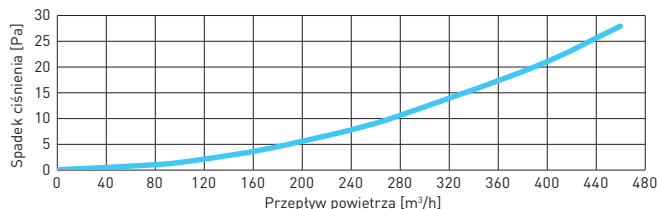

VWSM 250

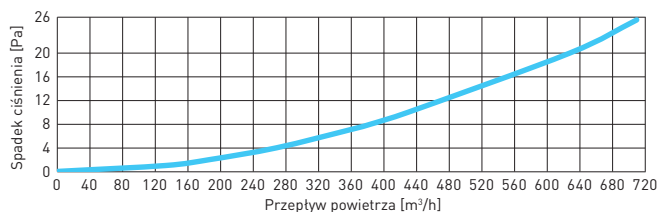

VWSM*/BIAŁY




VWSM*GR/GRAFIT



VWSM*I/INOX

* Średnica przyłącza

WYMIARY

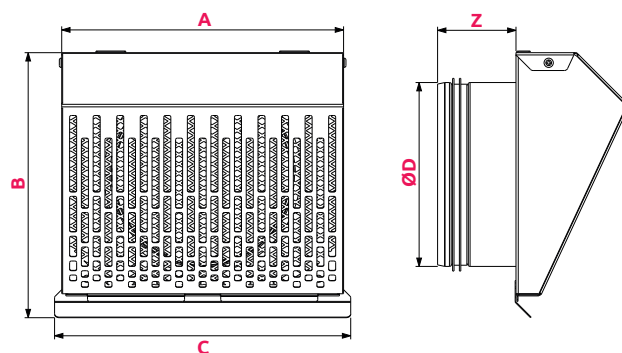

	ØD	A	B	C	Z
VWSM160	160	237	224	249	66
VWSM200	200	277	264	289	66
VWSM250	250	327	314	339	66

SPOSÓB MONTAŻU

